



CE Сертификация  
EN ISO



Мобильная установка  
Колёса с фиксацией



Два вытяжных рукава  
Армированный ПУ / Металл



Фильтр Картридж  
Очищаемый фильтр



F9 Фильтр тонкой очистки  
95 ≤ Em (EN 779)



Низкий уровень шума 72 дБ  
Почти как у пылесоса



3х400В / 50Гц  
Или напряжение по запросу



Отправка на палете  
Фиксация стропами


Описание

- Высокая производительность, фильтрующая способность и долговечный фильтр
- Мобильность, благодаря наличию колесной базы со стопорными механизмами
- Наличие картридж-фильтров класса F9 для удаления пыли 0,3-1 мкм
- Наличие оповещения о загрязнении фильтра
- Очистка картридж-фильтров сухим сжатым сухим воздухом 4-6 атм (ручная)
- Запатентованная конструкция передней защитной крышки позволяет быстро и легко произвести очистку или замену фильтра и удаление пыли с пылесборника
- Встроенный пылесборник в конструкции установки
- Наличие кабеля электропитания длиной 3 м
- Возможность доукомплектации установки двумя поворотными рукавами длиной до 4 метров


Сферы применения

- Удаление аэрозолей, дыма, мелкой пыли, образующихся в процессе сварки, шлифовке, резке металла
- Удаление вредных веществ, образующихся при обработке нелегированной и низколегированной стали
- Удаление пыли и дыма и среднего уровня (ePM1 80%)

| M4 / 2200  |                | ДВА РУКАВА              |            |                    |                |                           |                  |                 |       |        |      |
|------------|----------------|-------------------------|------------|--------------------|----------------|---------------------------|------------------|-----------------|-------|--------|------|
| Артикул    | КОЛ-ВО РУКАВОВ | ДЛИННА / ДИАМЕТР РУКАВА | ТИП РУКАВА | МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ | РАСХОД ВОЗДУХА | ТИПЫ ФИЛЬТРОВ (картриджи) | ОЧИСТКА ФИЛЬТРОВ | ГАРАБАРИТЫ (мм) |       |        | ВЕС  |
| Код        | (шт)           | (м × мм)                | Соединение | (кВт)              | (м³/ч)         | Класс                     | Тип              | Ширина          | Длина | Высота | (кг) |
| 141M422000 | —              | —                       | —          | 1.1                | 1200 - 2200    | F9 - 2x8m²                | Ручная           | 650             | 750   | 1285   | 125  |
| 141M422IJ2 | 2              | 2 x 150                 | Внутреннее | 1.1                | 1100 - 1400    | F9 - 2x8m²                | Ручная           | 650             | 750   | 1285   | 145  |
| 141M422IJ3 | 2              | 3 x 150                 | Внутреннее | 1.1                | 1100 - 1400    | F9 - 2x8m²                | Ручная           | 650             | 750   | 1285   | 159  |
| 141M422IJ4 | 2              | 4 x 150                 | Внутреннее | 1.1                | 1100 - 1400    | F9 - 2x8m²                | Ручная           | 650             | 750   | 1285   | 167  |
| 141M422EJ2 | 2              | 2 x 150                 | Наружное   | 1.1                | 1200 - 2200    | F9 - 2x8m²                | Ручная           | 650             | 750   | 1285   | 125  |
| 141M422EJ3 | 2              | 3 x 150                 | Наружное   | 1.1                | 1100 - 1400    | F9 - 2x8m²                | Ручная           | 650             | 750   | 1285   | 145  |
| 141M422EJ4 | 2              | 4 x 150                 | Наружное   | 1.1                | 1100 - 1400    | F9 - 2x8m²                | Ручная           | 650             | 750   | 1285   | 149  |





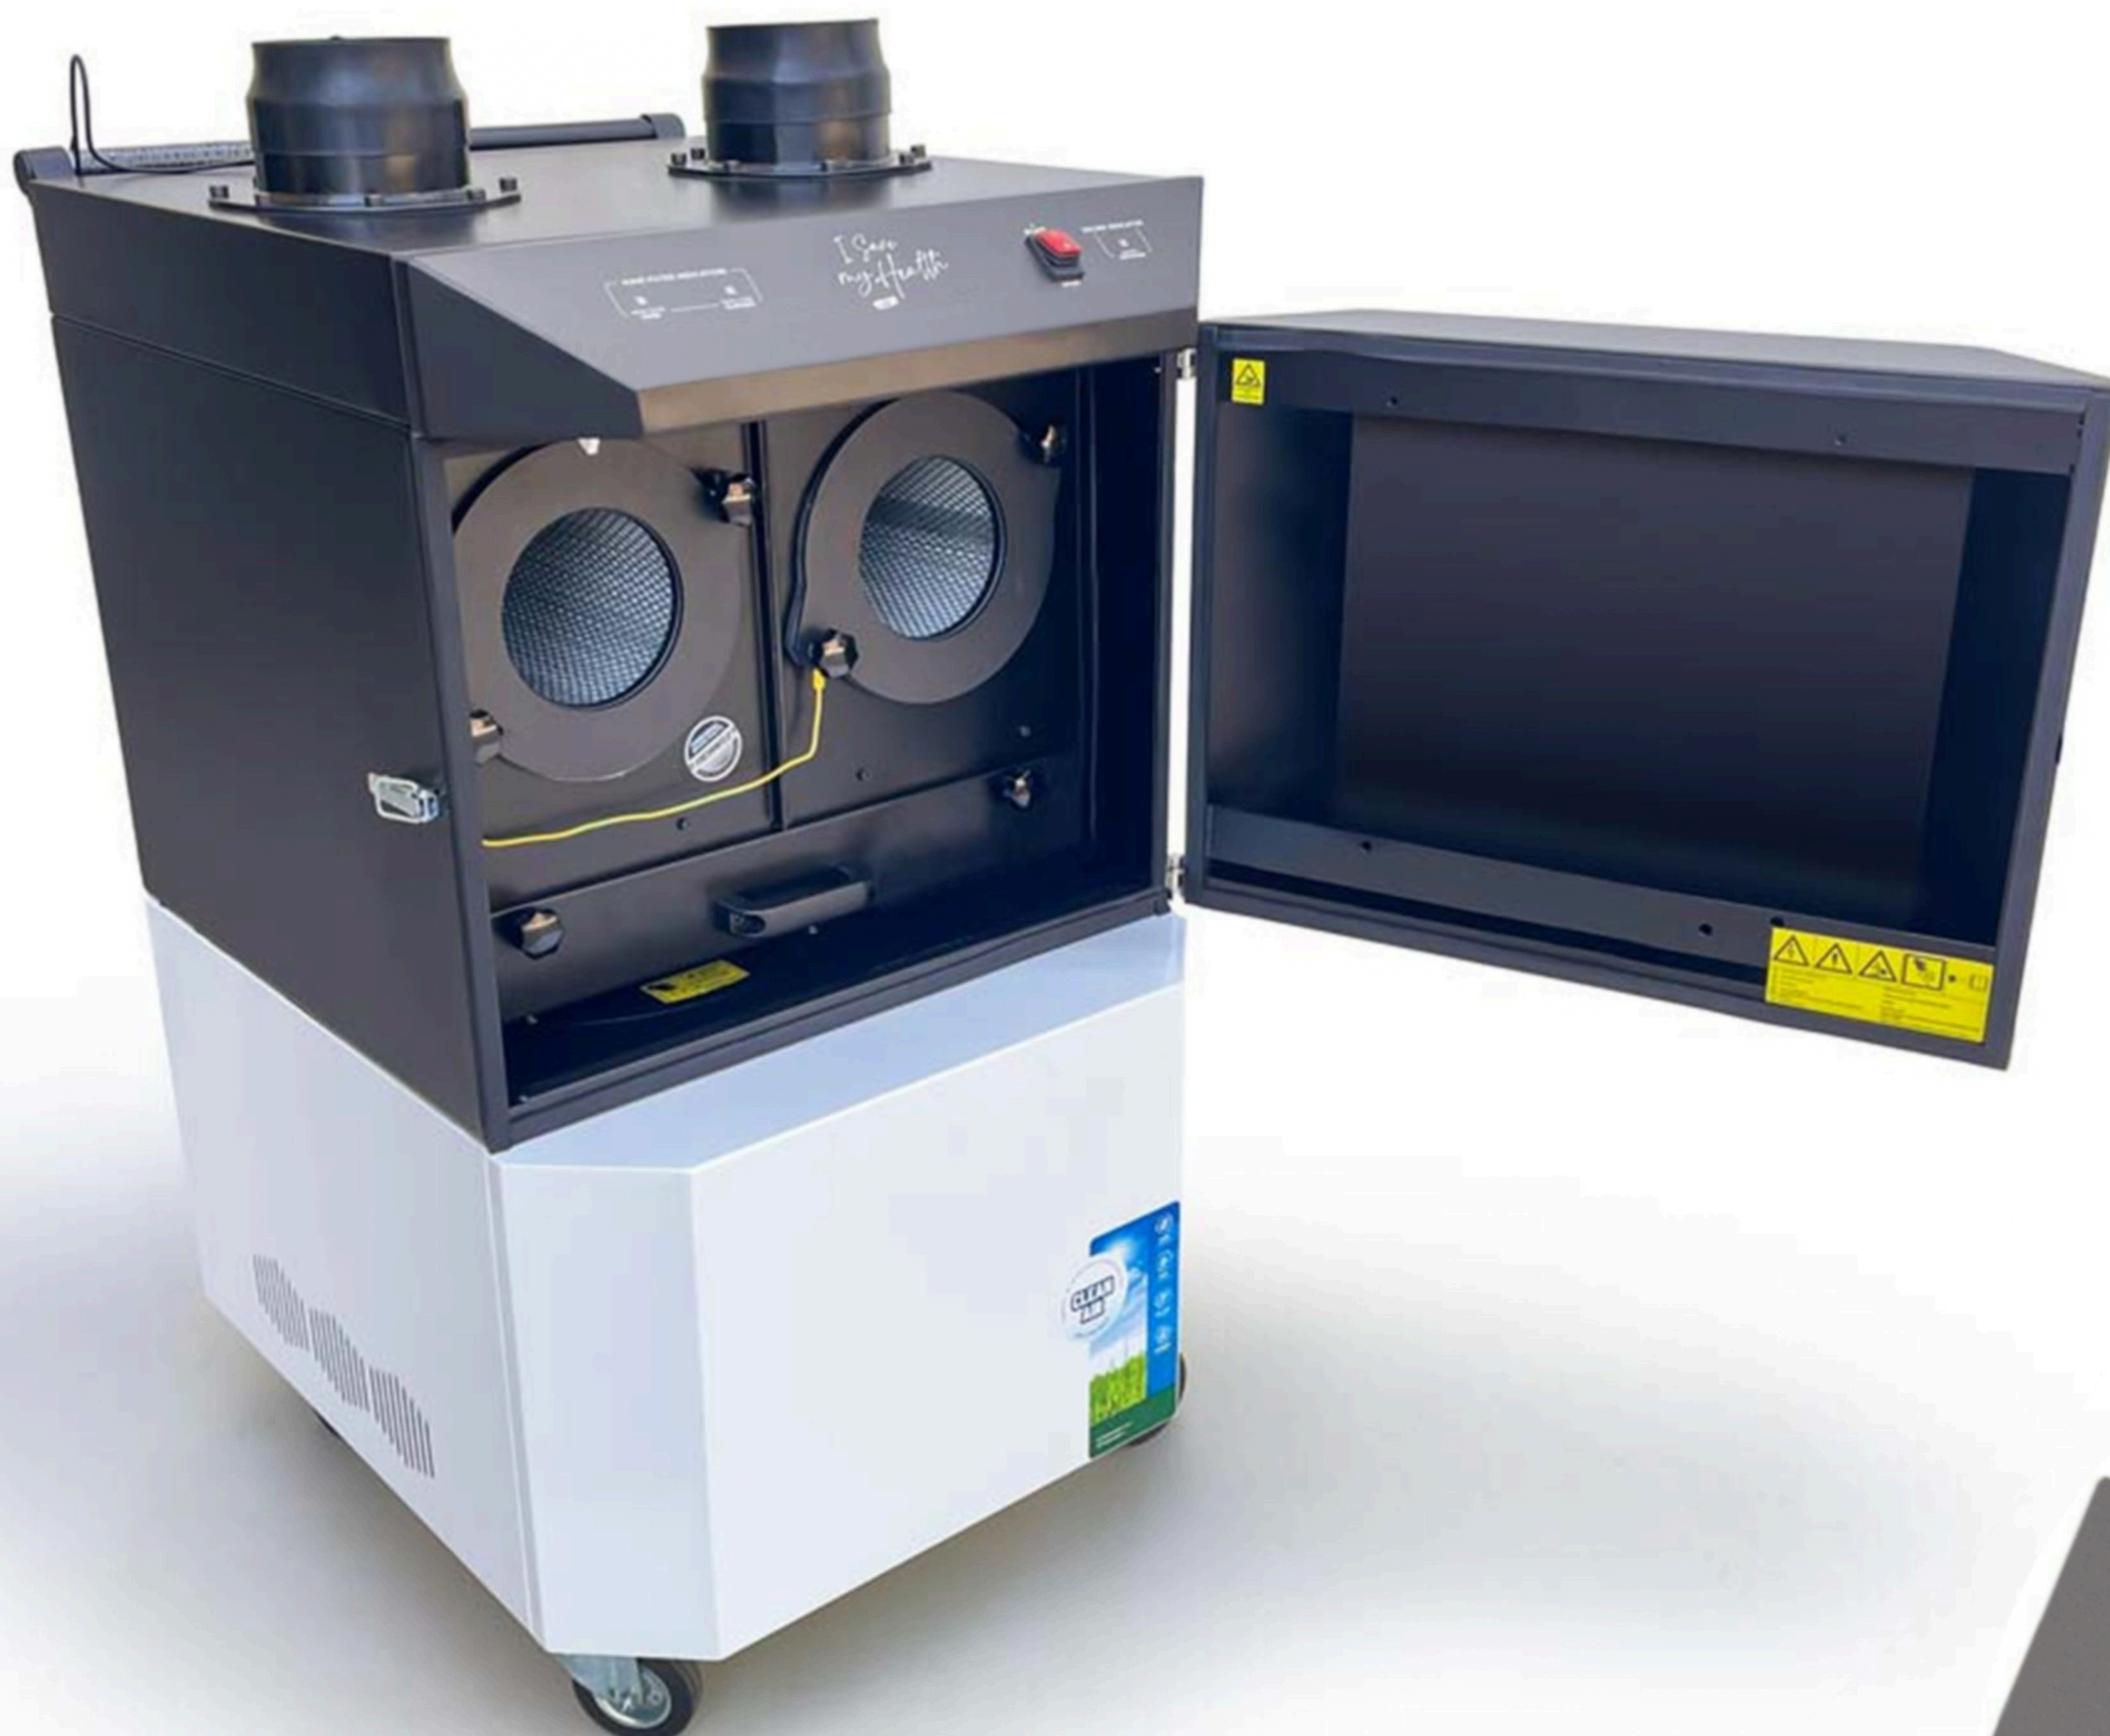

Длина вытяжного  
рукава:  
2, 3 или 4 метра

 Напряжение  
По запросу