



**CE Сертификация**  
EN ISO



**Вытяжной рукав**  
Высокая прочность



**Высокая подвижность и легкость**  
Усиленно стальной проволокой



**Длина на выбор**  
Вплоть до 7 метров



**Отправка на палете**  
Фиксация стропами

## Описание

- Удобство использования в мастерских с ограниченным пространством.
- Гибкая конструкция позволяет легко дотянуться к любой необходимой точке рабочей зоны.
- Легко перемещается одной рукой, что обеспечивает удобство работы оператора.
- Самофиксирующаяся конструкция надежно закрепляет поворотный рукав в заданном положении.
- Можно подключать к воздуховодам, вентиляторам и фильтровентиляционным установкам благодаря различным вариантам соединения.
- Для изготовления используется прочный, антистатический, огнестойкий полиуретан (ПУ) с диапазоном рабочих температур от -40°C до +90°C

## Сферы применения

- Подключение к воздуховодам центральных вытяжных систем, вентиляторам и фильтровентиляционным установкам с помощью различных вариантов соединения.
- Удаление высокой концентрации пыли любой дисперсности, дыма, газа, аэрозолей, паров и дыма.

TSA		ВЫТЯЖНОЙ РУКАВ									
АРТИКУЛ	МОДЕЛЬ	ДЛИНА РУКАВА	ТИП СОЕДИНЕНИЯ	ДИАМЕТР	ТИП УСТАНОВКИ	МАКС. РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА	МАТЕРИАЛ НАСАДКИ	МАТЕРИАЛ РУКАВА	РАСХОД ВОЗДУХА	ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ	ВЕС
Код	-	(метры)	-	(мм)	-	(°C)	-	-	(м³/ч)	(Па)	(кг)
911TSA0502	TSA/502	2	Внутреннее	150	Настенный	90	Алюминий	Полеуретан антистатический	700 - 1500	900 - 1800	10
911TSA0503	TSA/503	3	Внутреннее	150	Настенный	90	Алюминий	Полеуретан антистатический	700 - 1500	950 - 1850	17
911TSA0504	TSA/504	4	Внутреннее	150	Настенный	90	Алюминий	Полеуретан антистатический	700 - 1500	1000 - 1900	21
911TSA0522	TSA/522	2	Наружное	150	Настенный	90	Алюминий	Металл + Полиуретан	700 - 1500	800 - 1700	12
911TSA0523	TSA/523	3	Наружное	150	Настенный	90	Алюминий	Металл + Полиуретан	700 - 1800	850 - 1850	19
911TSA0524	TSA/524	4	Наружное	150	Настенный	90	Алюминий	Металл + Полиуретан	700 - 1800	900 - 1800	23


TSA		НАСТЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ			
АРТИКУЛ	МОДЕЛЬ	ВЕС	СОВМЕСТИМОСТЬ С МОДЕЛЯМИ		
Код	-	(кг)	-		
911TSA0501	TSA/501	7	TSA/502	TSA/503	TSA/504
			TSA/522	TSA/523	TSA/524



Настенное крепление



Рукав с наружным соединением

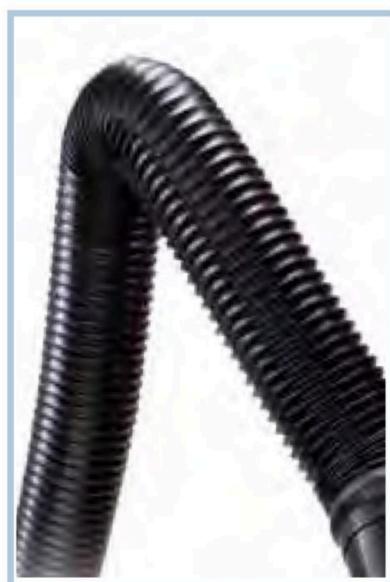

Рукав с внутренним соединением

**Длина вытяжного  
рукава:  
2, 3, 4, 5, 6 или 7  
метров**