


RO-4-ALAN-N – система вытяжки

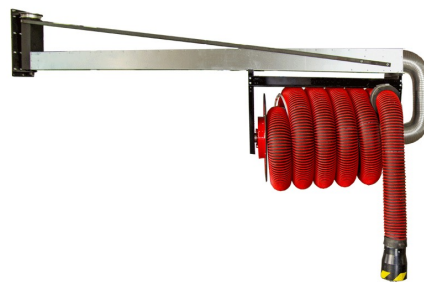

Область применения

Благодаря применению местного поворотного устройства увеличиваем область досягания катушечной вытяжки и есть возможность удобного расположения вытяжки относительно обслуживаемого транспорта.


Конструкция устройства

Система состоит из местного поворотного устройства RO-4-ALAN-N с поворотным гнездом, вытяжным каналом и вытяжной катушки ALAN-C-N. Система обслуживается вытяжным вентилятором находящимся внутри помещения или на крыше здания. Поворотное устройство закрепляется непосредственно на стене или на столбах конструкции помещения.

Поворотное вытяжное устройство RO-4-ALAN-N

Тип	№ по кат	Диаметр присоед. [мм]	Область досягания макс. [м]	Макс. момент М [Нм]	Масса [кг]
RO-4-ALAN-U/C-8-N	805O80	160	3850	3100	145
RO-4-ALAN-U/C-12-N	805O81	160	3850	3100	150

Аэродинамическая характеристика RO-4-ALAN-N

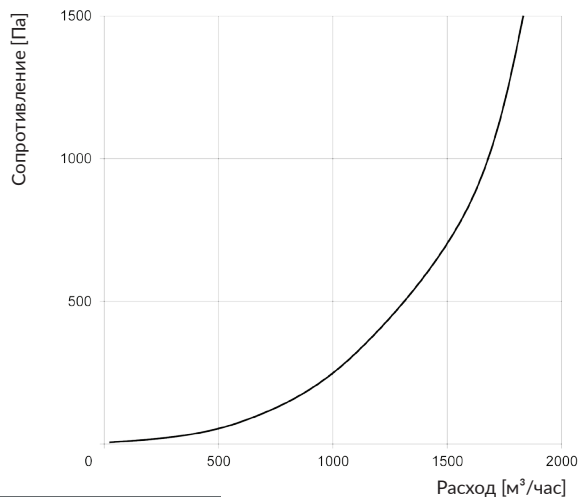

Технические параметры

	Тип*	Оснащение заслонкой	№ по кат	Макс. вращ. момент [Нм]	Макс. длина эл. шланга [м]	Эластичный шланг	Масса** [кг]
	ALAN-U/C-8-N	нет	805O70	50	8	Каждая катушка приспособлена для оснащения эластичным шлангом диаметром Ø100, Ø125, Ø150 и длиной 8 или 12 м. Выбор узла шланга – см. карта каталога ALAN-N.	51
	ALAN-P/U/C-8-N	да	805O72	50	8		51
	ALAN-U/C-12-N	нет	805O71	50	12		61
	ALAN-P/U/C-12-N	да	805O73	50	12		61

* Перед выбором соответствующей системы рекомендуем обратиться к менеджеру

** Без массы эластичного шланга.

Вентиляторы

Вентиляторы необходимо выбрать с отдельных карт каталога исходя из производительности и потерь давления.

Насадки

Насадки и стативы для вытяжек выхлопных газов находятся на отдельной странице каталога и являются дополнительным оснащением.