

- 

CE Сертификация
EN ISO
- 

Стационарная установка
Экономия места на полу
- 

Один вытяжной рукав
Длина вплоть до 7 метров
- 

Угольный фильтр
Удаление запахов и газов
- 

E12 EPA Фильтр
≤ 99.99 (EN 1822)
- 

F9 Фильтр тонкой очистки
95 ≤ Em (EN 779)
- 

Низкий уровень шума 72 дБ
Почти как у пылесоса
- 

3x400В / 50Гц
Или напряжение по запросу
- 

Отправка на палете
Фиксация стропами

Описание

- Стационарный тип для настенного монтажа
- Простота эксплуатации в мастерских и в помещениях с ограниченным пространством
- Наличие оповещения о загрязнении кассетного фильтра. Нет необходимости постоянного контроля уровня загрязнения фильтра
- Защита от возгорания, благодаря наличию сетчатого фильтра (искрогаситель)
- Наличие защиты двигателя от неправильной фазировки или отсутствия фазы. Наличие световой сигнализации
- Удобное управление с помощью внешней панели управления
- Возможность доукомплектации установки поворотной рукой длиной до 4 метров

Сферы применения

(Фильтр с активированным углём)


- Удаление аэрозолей, дыма, пыли, образующихся в процессе сварки, шлифовке, резке металла
- Удаление веществ, образующихся при обработке нелегированной и низколегированной стали
- Удаление пыли и дыма низкой (ePM1 90%) и средней плотности (ePM1 80%)

Сферы применения (HEPA фильтр)

- Удаление аэрозолей, дыма образующихся в процессе сварке высоколегированной стали
- Удаление паров, дыма и пыли средней концентрации
- Применяется в технологических процессах и помещениях с повышенными требованиями очистки воздуха (HEPA-фильтрами)

SMK / 910		ОДИН РУКАВ										
Артикул	кол-во рукавов	длина / диаметр рукава	мощность двигателя	расход воздуха	типы фильтров (кассеты)				габариты (мм)			вес
Код	(шт)	(м x мм)	(кВт)	(м³/ч)	№1	№2	№3	№4	ширина	длина	высота	(кг)
221SMK9100	—	—	1.5	1600	G2 Сетка	G4	F9 - 25m²	Уголь - 12 кг	650	750	1285	122
221SMK9102	1	2 x 150	1.5	1400	G2 Сетка	G4	F9 - 25m²	Уголь - 12 кг	650	750	1285	132
221SMK9103	1	3 x 150	1.5	1400	G2 Сетка	G4	F9 - 25m²	Уголь - 12 кг	650	750	1285	139
221SMK9104	1	4 x 150	1.5	1300	G2 Сетка	G4	F9 - 25m²	Уголь - 12 кг	650	750	1285	143
222SMK9100	—	—	1.5	1600	G2 Сетка	G4	E12 - 40m²	Уголь - 12 кг	650	750	1285	122
222SMK9102	1	2 x 150	1.5	1400	G2 Сетка	G4	E12 - 40m²	Уголь - 12 кг	650	750	1285	132
222SMK9103	1	3 x 150	1.5	1400	G2 Сетка	G4	E12 - 40m²	Уголь - 12 кг	650	750	1285	139
222SMK9104	1	4 x 150	1.5	1300	G2 Сетка	G4	E12 - 40m²	Уголь - 12 кг	650	750	1285	143

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

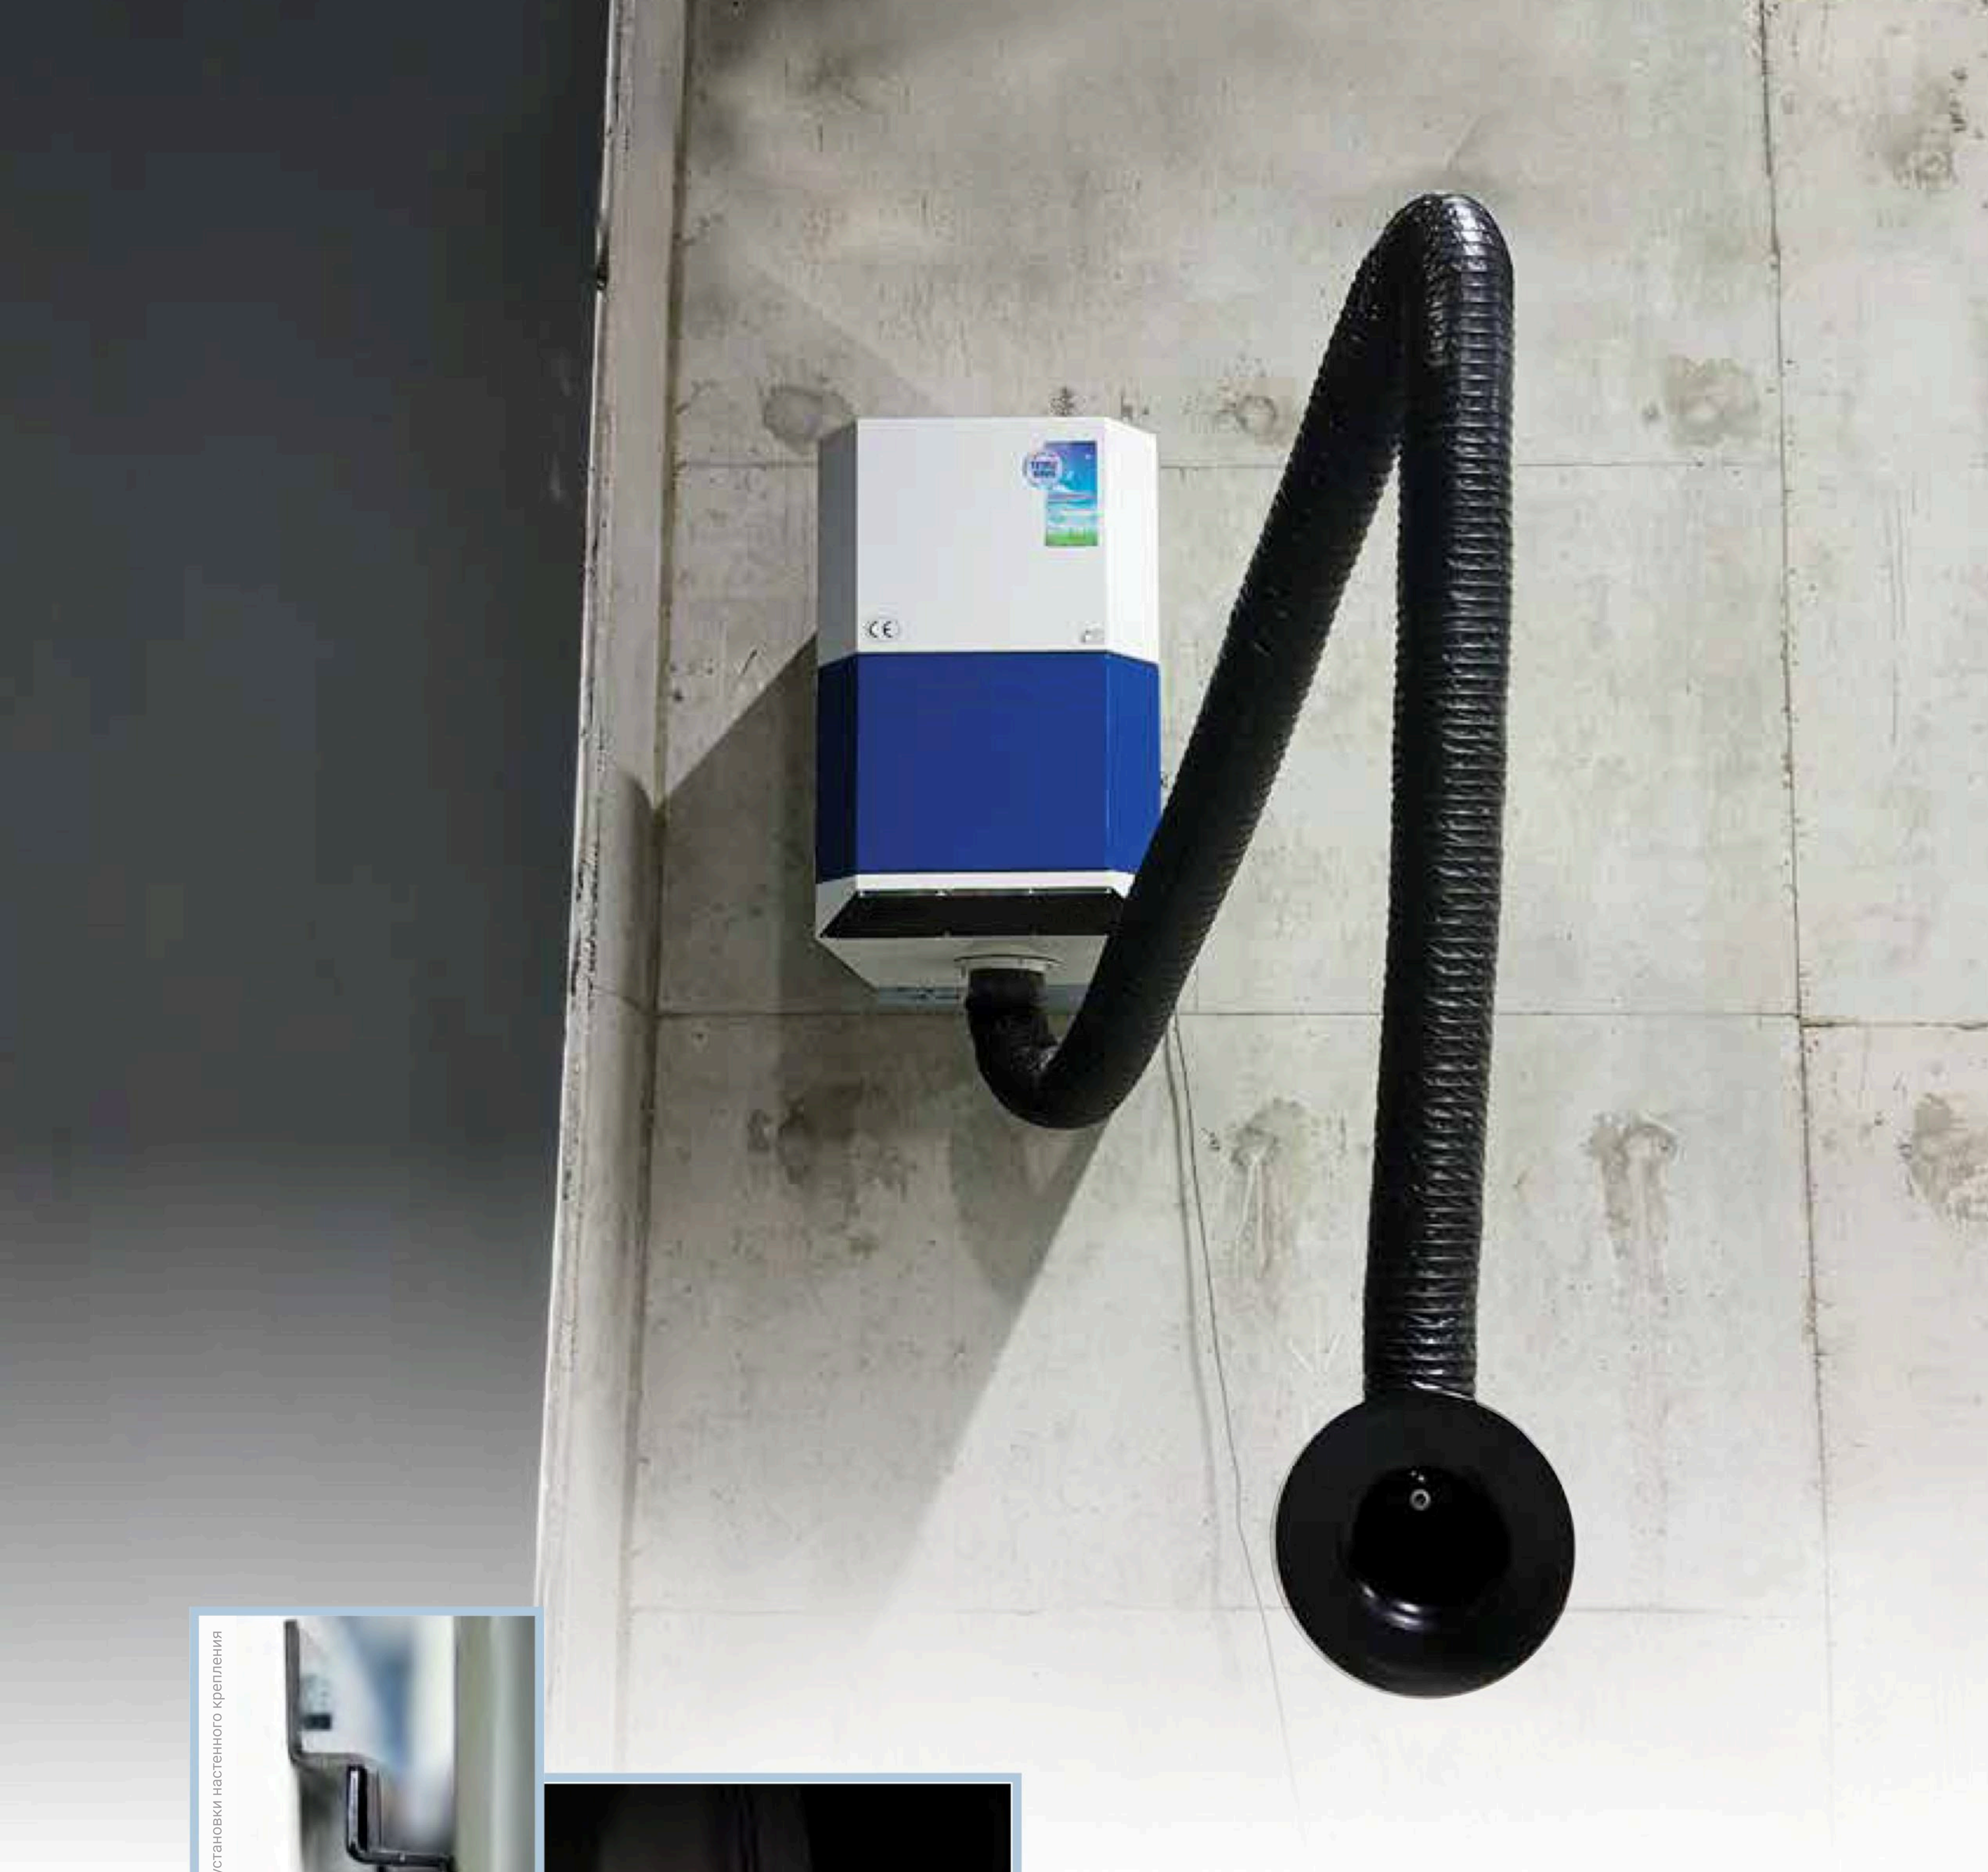

Пример установки настенного крепления



**Длина вытяжного
рукава:**

2, 3, 4, 5, 6 или 7
метров



Напряжение
По запросу