



CE Сертификация
EN ISO



Индивидуальные решения
Габариты под проект



Укрытие нового поколения
Роботизированная сварка



Интеграция в центральную систему
Укрытие без вентилятора и фильтра



Низкий уровень шума 72 дБ
Почти как у пылесоса



Отправка на палете
Фиксация стропами



Описание

- Модульные укрытия с защитными завесами разработаны для удаления аэрозоля, дыма и пыли на посту роботизированной сварки.
- Конструкция и производительность позволяют использовать данные укрытия в качестве вытяжных зонтов в любых производственных помещениях.
- Комплексное решение для вашего предприятия, благодаря различным вариантам монтажа
- Благодаря модульной конструкции, возможно собрать укрытие любого размера для решения вашей индивидуальной задачи
- Специальные защитные завесы, обезопасят ваш персонал и оборудование от искр при сварке
- Очистка воздуха от 99% загрязнений, благодаря подключаемой фильтровентиляционной установке

Сферы применения

- Укрытия предназначены для удаления аэрозоля и дыма, образующегося в процессе роботизированной сварки
- Благодаря эстетичному дизайну, данные укрытия могут использоваться в качестве вытяжного зонта в различных направлениях

i8 / 10										
Артикул	РАЗМЕРЫ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ	РАСХОД ВОЗДУХА	ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ	РАЗМЕРЫ СЕГМЕНТА ЗАВЕСЫ (мм)		ДИАМЕТР ПОДКЛЮЧЕНИЯ	ГАБАРИТЫ ЗОНТА (мм)			ВЕС
Код	(метры)	(м³/ч)	(Па)	Ширина	Длина	(мм)	Ширина	Длина	Высота	(кг)
401081010	1 x 1	800	300	300	1 000	1 x 250	1 200	1 200	200	51
401081015	1 x 1,5	1200	300	300	1 000	1 x 250	1 200	1 700	200	60
401081020	1 x 2	1600	300	300	1 000	1 x 250	1 200	2 200	200	71
401081025	1 x 2,5	2000	300	300	1 000	1 x 250	1 200	2 700	200	81
401081030	1 x 3	2400	300	300	1 000	2 x 250	1 200	3 200	200	91
401081035	1 x 3,5	2800	300	300	1 000	2 x 250	1 200	3 700	200	101
401081040	1 x 4	3200	300	300	1 000	2 x 250	1 200	4 200	200	112
401081045	1 x 4,5	3600	300	300	1 000	2 x 250	1 200	4 700	200	122
401081050	1 x 5	4000	300	300	1 000	2 x 250	1 200	5 200	200	132
401081055	1 x 5,5	4400	300	300	1 000	2 x 250	1 200	5 700	200	141





i8 / 15										
Артикул	Размеры рабочей зоны	Расход воздуха	Потеря давления	Размеры сегмента завесы (мм)		Диаметр подключения	Габариты зонта (мм)			Вес
Код	(метры)	(м³/ч)	(Па)	Ширина	Длина	(мм)	Ширина	Длина	Высота	(кг)
4010I81515	1,5 x 1,5	1800	300	300	1 000	1 x 250	1 700	1 700	200	72
4010I81520	1,5 x 2	2400	300	300	1 000	1 x 315	1 700	2 200	200	85
4010I81525	1,5 x 2,5	3000	300	300	1 000	1 x 315	1 700	2 700	200	97
4010I81530	1,5 x 3	3600	300	300	1 000	2 x 250	1 700	3 200	200	101
4010I81535	1,5 x 3,5	4200	300	300	1 000	2 x 250	1 700	3 700	200	123
4010I81540	1,5 x 4	4800	300	300	1 000	2 x 315	1 700	4 200	200	136
4010I81545	1,5 x 4,5	5400	300	300	1 000	2 x 315	1 700	4 700	200	149
4010I81550	1,5 x 5	6000	300	300	1 000	2 x 315	1 700	5 200	200	161
4010I81555	1,5 x 5,5	6600	300	300	1 000	2 x 315	1 700	5 700	200	173

i8 / 20										
Артикул	Размеры рабочей зоны	Расход воздуха	Потеря давления	Размеры сегмента завесы (мм)		Диаметр подключения	Габариты зонта (мм)			Вес
Код	(метры)	(м³/ч)	(Па)	Ширина	Длина	(мм)	Ширина	Длина	Высота	(кг)
4010I82020	2 x 2	3200	300	300	1 000	1 x 315	2 200	2 200	200	98
4010I82025	2 x 2,5	4000	300	300	1 000	1 x 400	2 200	2 700	200	112
4010I82030	2 x 3	4800	300	300	1 000	2 x 315	2 200	3 200	200	129
4010I82035	2 x 3,5	5600	300	300	1 000	2 x 315	2 200	3 700	200	144
4010I82040	2 x 4	6400	300	300	1 000	2 x 315	2 200	4 200	200	159
4010I82045	2 x 4,5	7200	300	300	1 000	2 x 315	2 200	4 700	200	173
4010I82050	2 x 5	8000	300	300	1 000	2 x 315	2 200	5 200	200	188
4010I82055	2 x 5,5	8800	300	300	1 000	2 x 315	2 200	5 700	200	203


i8/10 Модульное Укрытие

Габариты Зонта (вид сверху)






i8/15 Модульное Укрытие

Габариты Зонта (вид сверху)

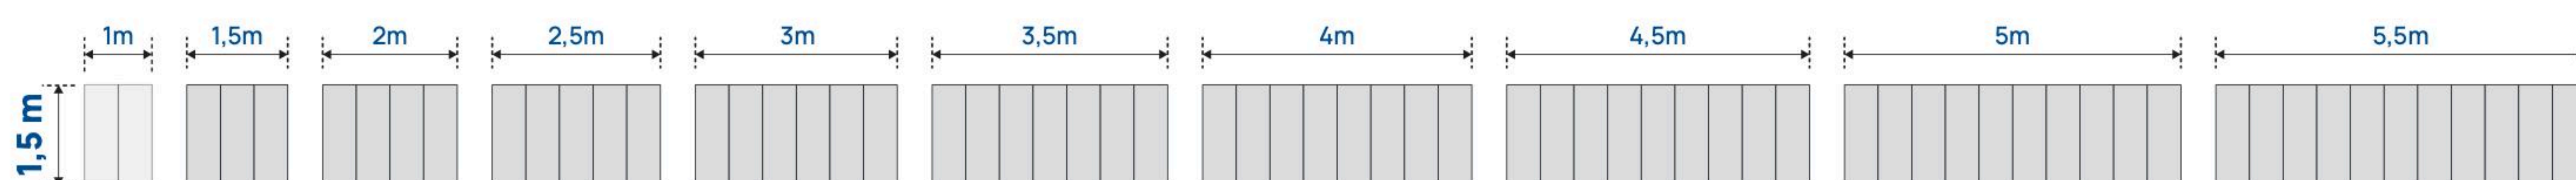


i8/20 Модульное Укрытие

Габариты Зонта (вид сверху)

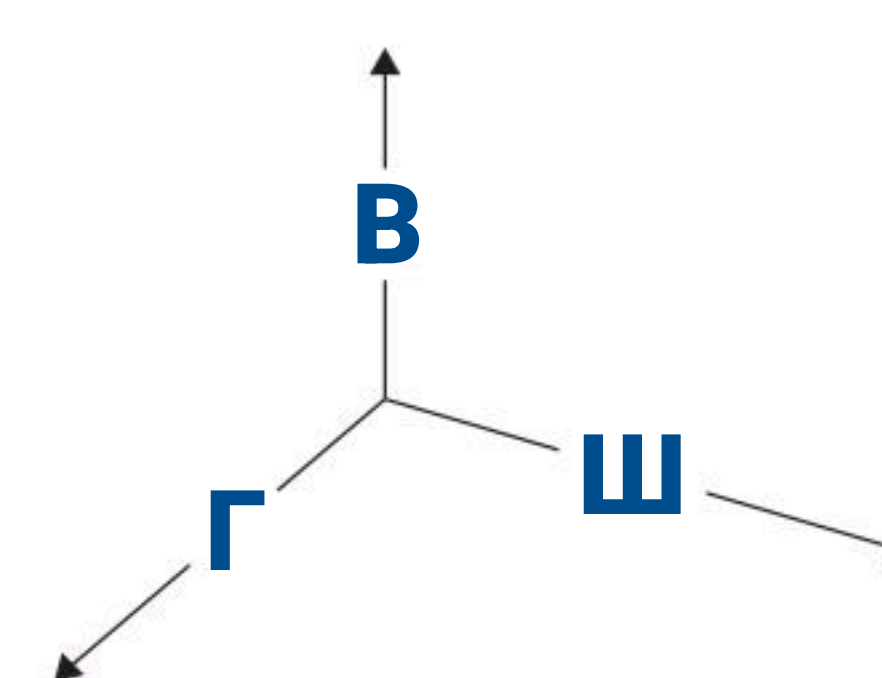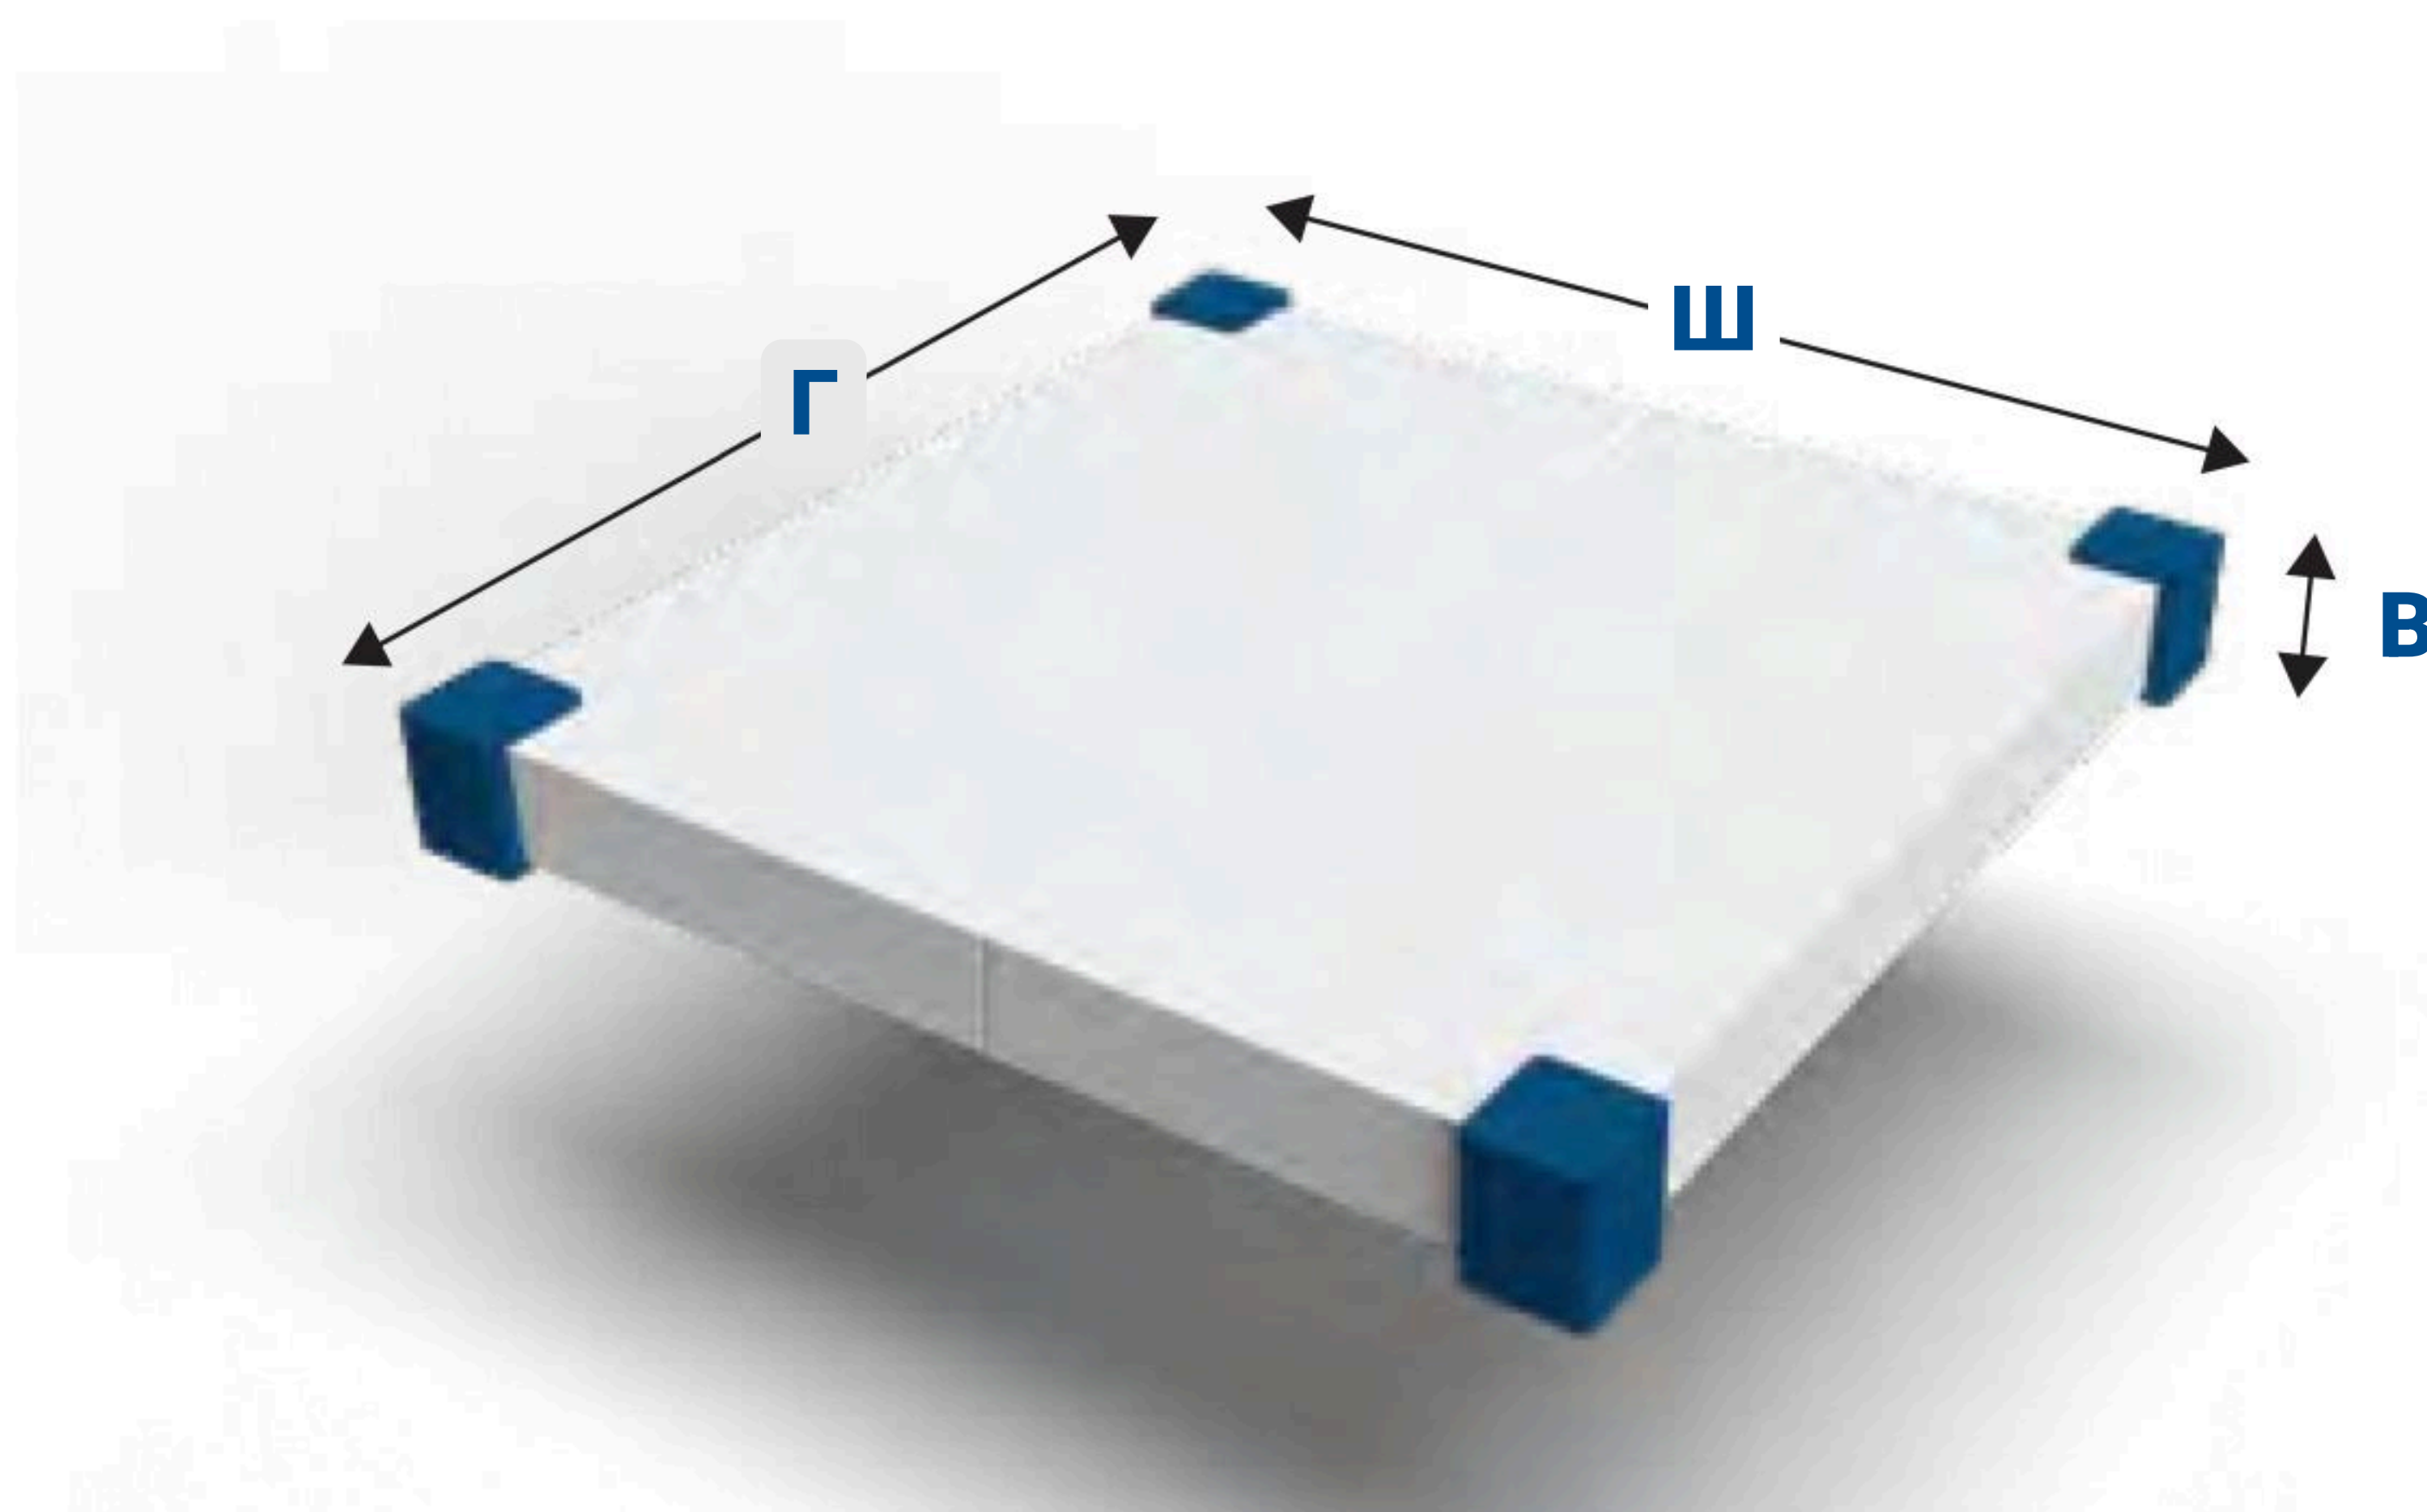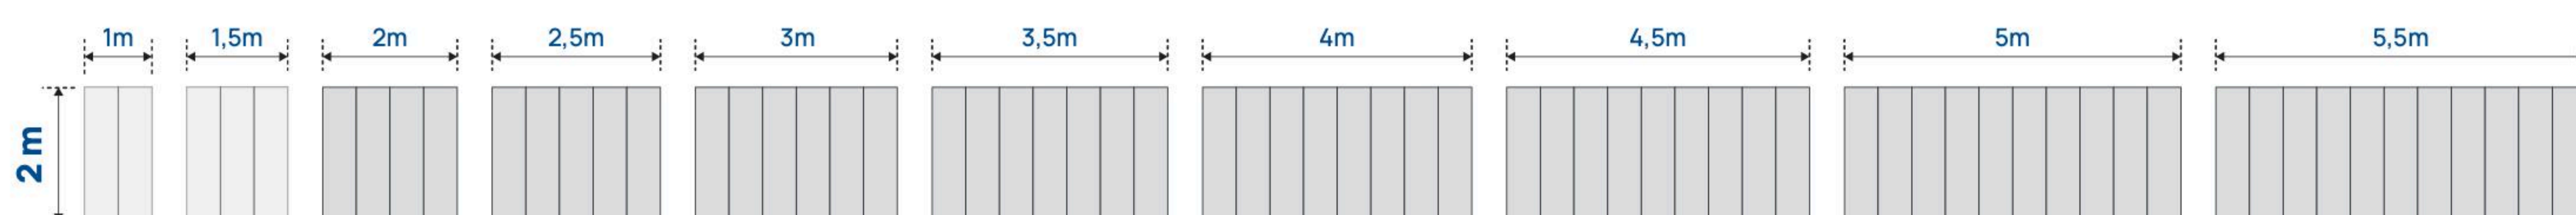

Глубина : 1 / 1,5 / 2 метра
Ширина : от 1 до 5,5 метров
Высота : 200 мм

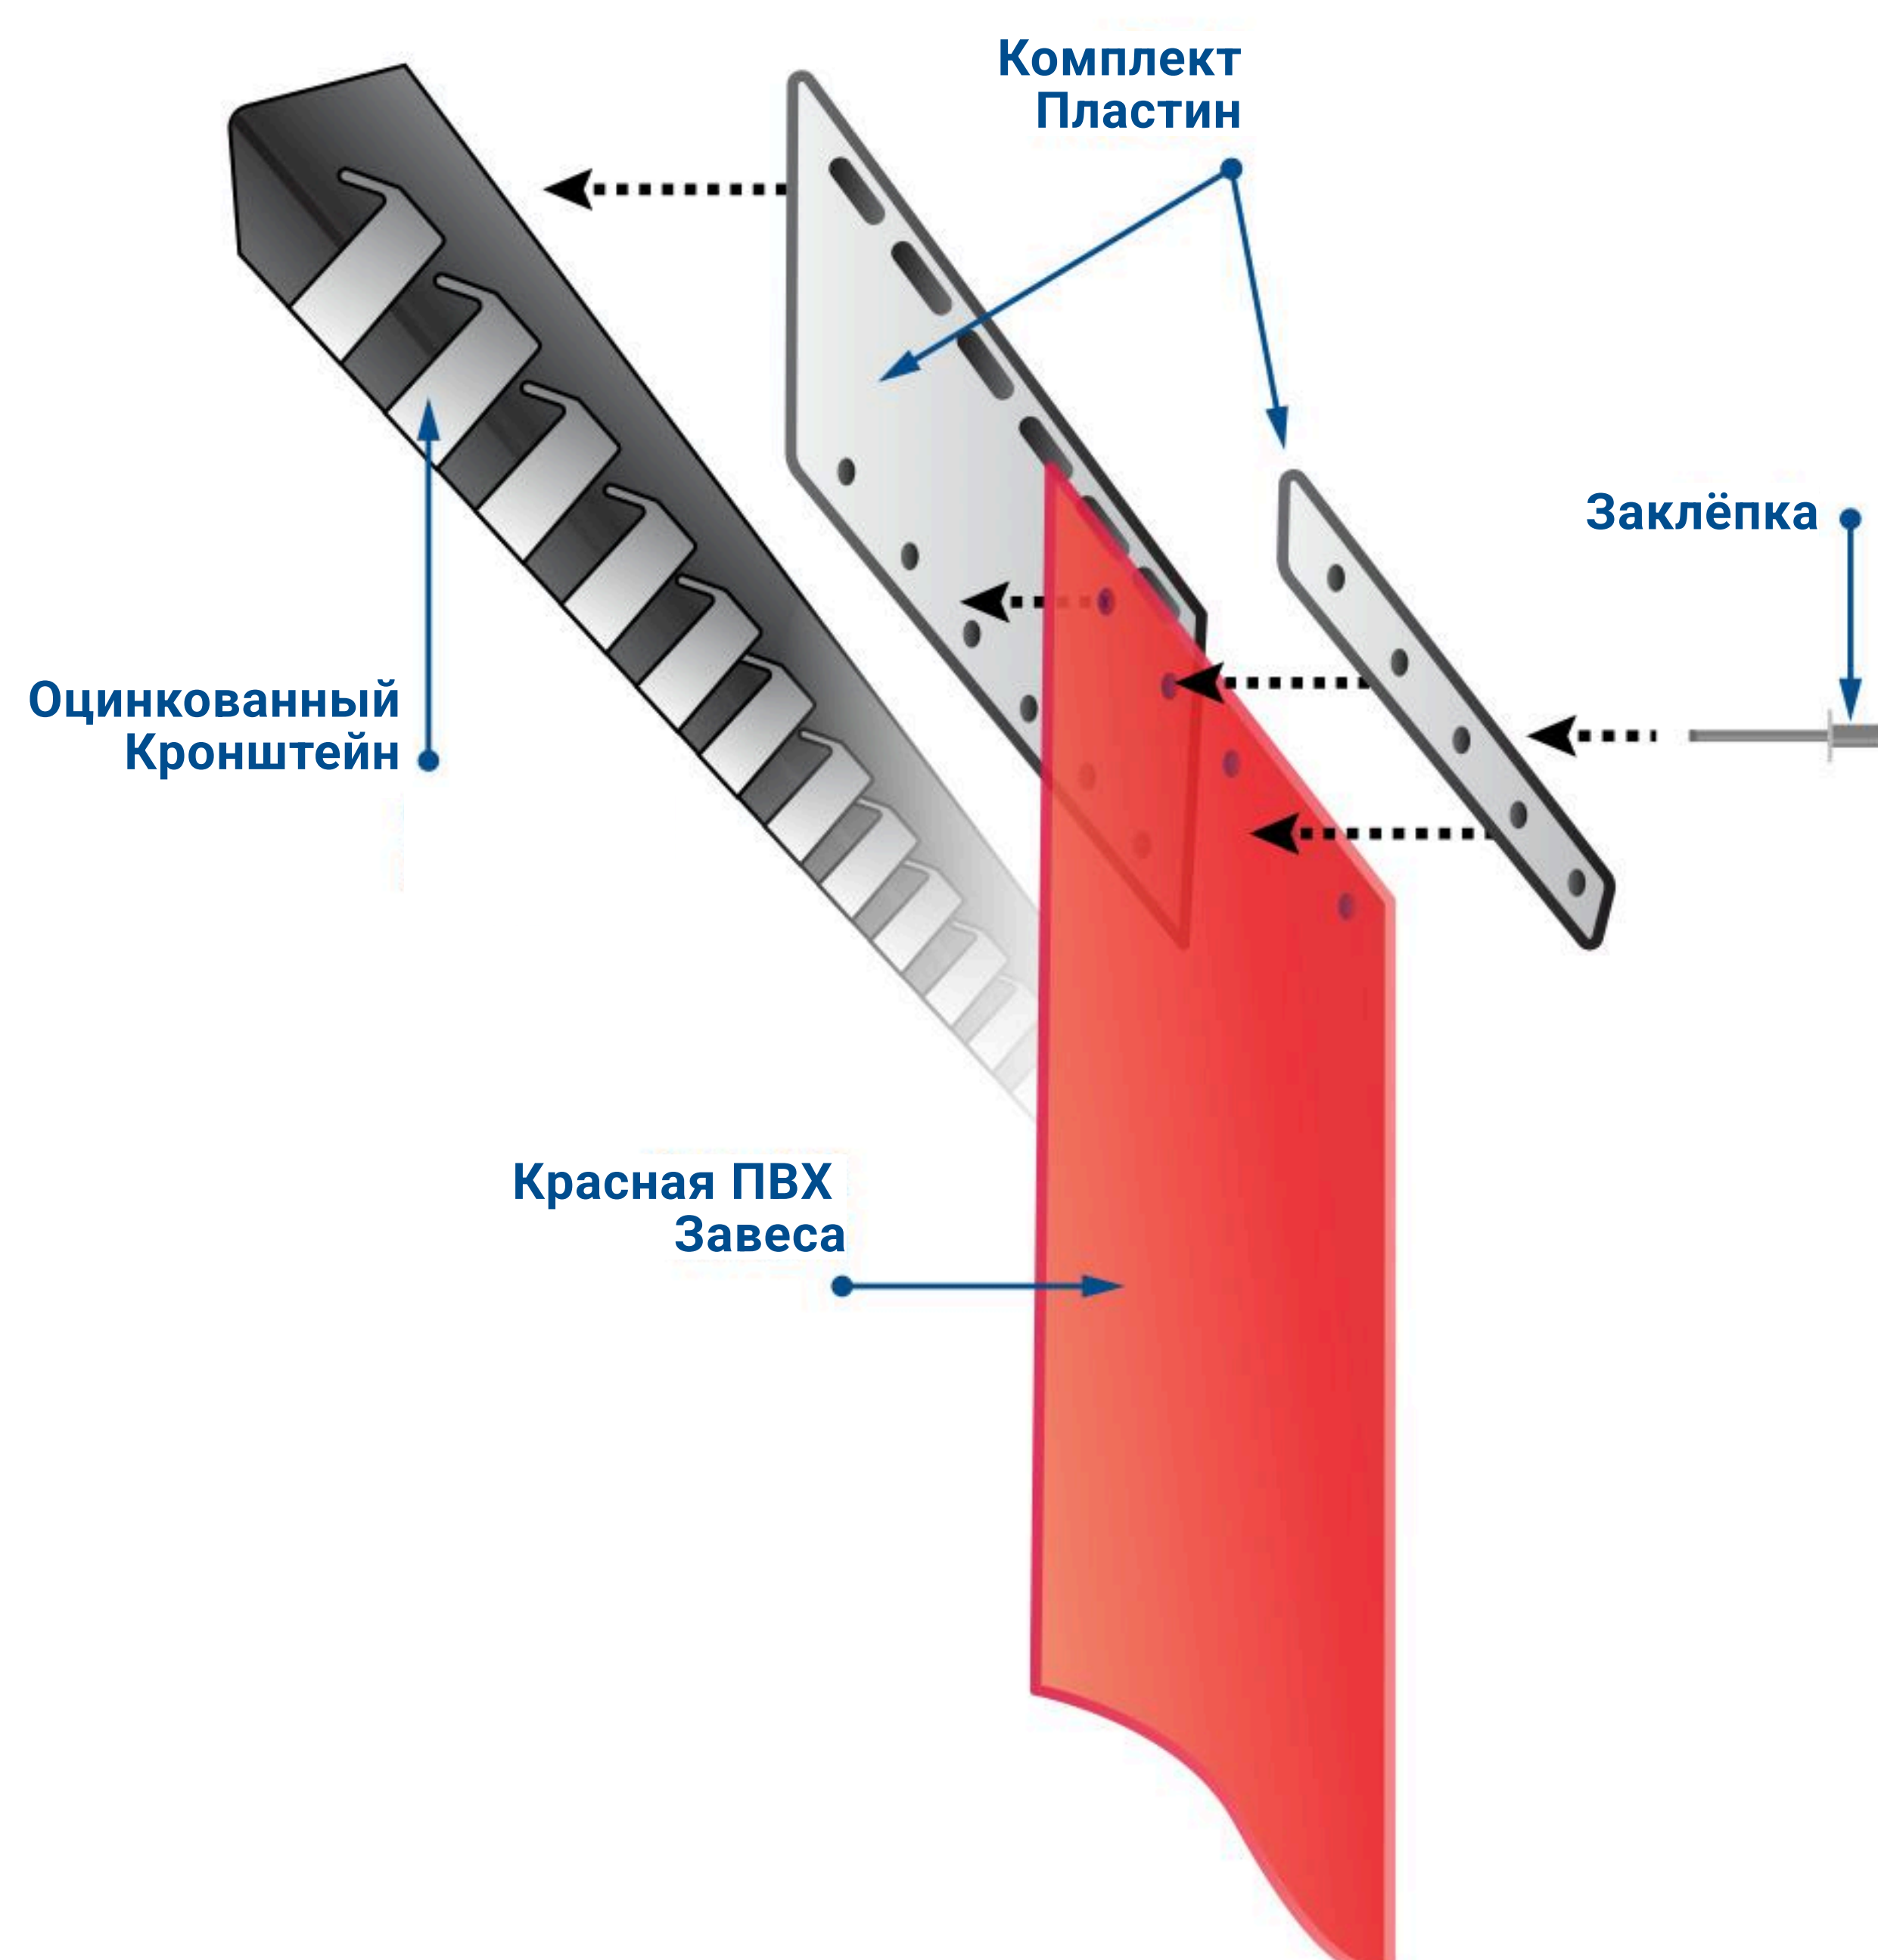



Свяжитесь с нами для
Индивидуальных Решений
Под ваш проект



Напряжение
По запросу