



CE Сертификация
EN ISO



Мобильная установка
Колёса с фиксацией



Два вытяжных рукава
Армированный ПУ / Металл



Угольный фильтр
Удаление запахов и газов



E12 EPA Фильтр
≤ 99.99 (EN 1822)



F9 Фильтр тонкой очистки
95 ≤ Em (EN 779)



Низкий уровень шума 72 дБ
Почти как у пылесоса



3x400В / 50Гц
Или напряжение по запросу



Отправка на палете
Фиксация стропами

Описание


- Мобильность, благодаря наличию колесной базы
- Наличие оповещения о загрязнении фильтра. Нет необходимости постоянного контроля уровня загрязнения фильтра
- Защита от возгорания, благодаря наличию сетчатого фильтра (искрогаситель)
- Наличие защиты двигателя от неправильной фазировки или отсутствия фазы. Наличие световой сигнализации
- Наличие кабеля электропитания длиной 3 м

Сферы применения

- Удаление аэрозолей, дыма и мелкой пыли, образующихся в процессе сварки
- Удаление вредных веществ, образующихся при обработке нелегированной и низколегированной стали
- Удаление пыли и дыма низкого уровня (ePM1 90%) и среднего уровня (ePM1 80%)

M3 / 2200		ДВА РУКАВА										
Артикул	кол-во рукавов	длина / диаметр рукава	мощность двигателя	расход воздуха	типы фильтров (кассеты)				габариты (мм)			вес
Код	(шт)	(м × мм)	(кВт)	(м³/ч)	№1	№2	№3	№4	ширина	длина	высота	(кг)
121M322000	—	—	1.5	1200 - 2200	G2 Сетка	G4	F9 - 25m²	Уголь - 12 кг	650	750	1285	125
121M322002	2	2 x 150	1.5	1100 - 1400	G2 Сетка	G4	F9 - 25m²	Уголь - 12 кг	650	750	1285	145
121M322003	2	3 x 150	1.5	1100 - 1400	G2 Сетка	G4	F9 - 25m²	Уголь - 12 кг	650	750	1285	159
121M322004	2	4 x 150	1.5	1100 - 1400	G2 Сетка	G4	F9 - 25m²	Уголь - 12 кг	650	750	1285	167
122M322000	—	—	1.5	1200 - 2200	G2 Сетка	G4	E12 - 40m²	Уголь - 12 кг	650	750	1285	125
122M322002	2	2 x 150	1.5	1100 - 1400	G2 Сетка	G4	E12 - 40m²	Уголь - 12 кг	650	750	1285	145
122M322003	2	3 x 150	1.5	1100 - 1400	G2 Сетка	G4	E12 - 40m²	Уголь - 12 кг	650	750	1285	159
122M322004	2	4 x 150	1.5	1100 - 1400	G2 Сетка	G4	E12 - 40m²	Уголь - 12 кг	650	750	1285	167

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

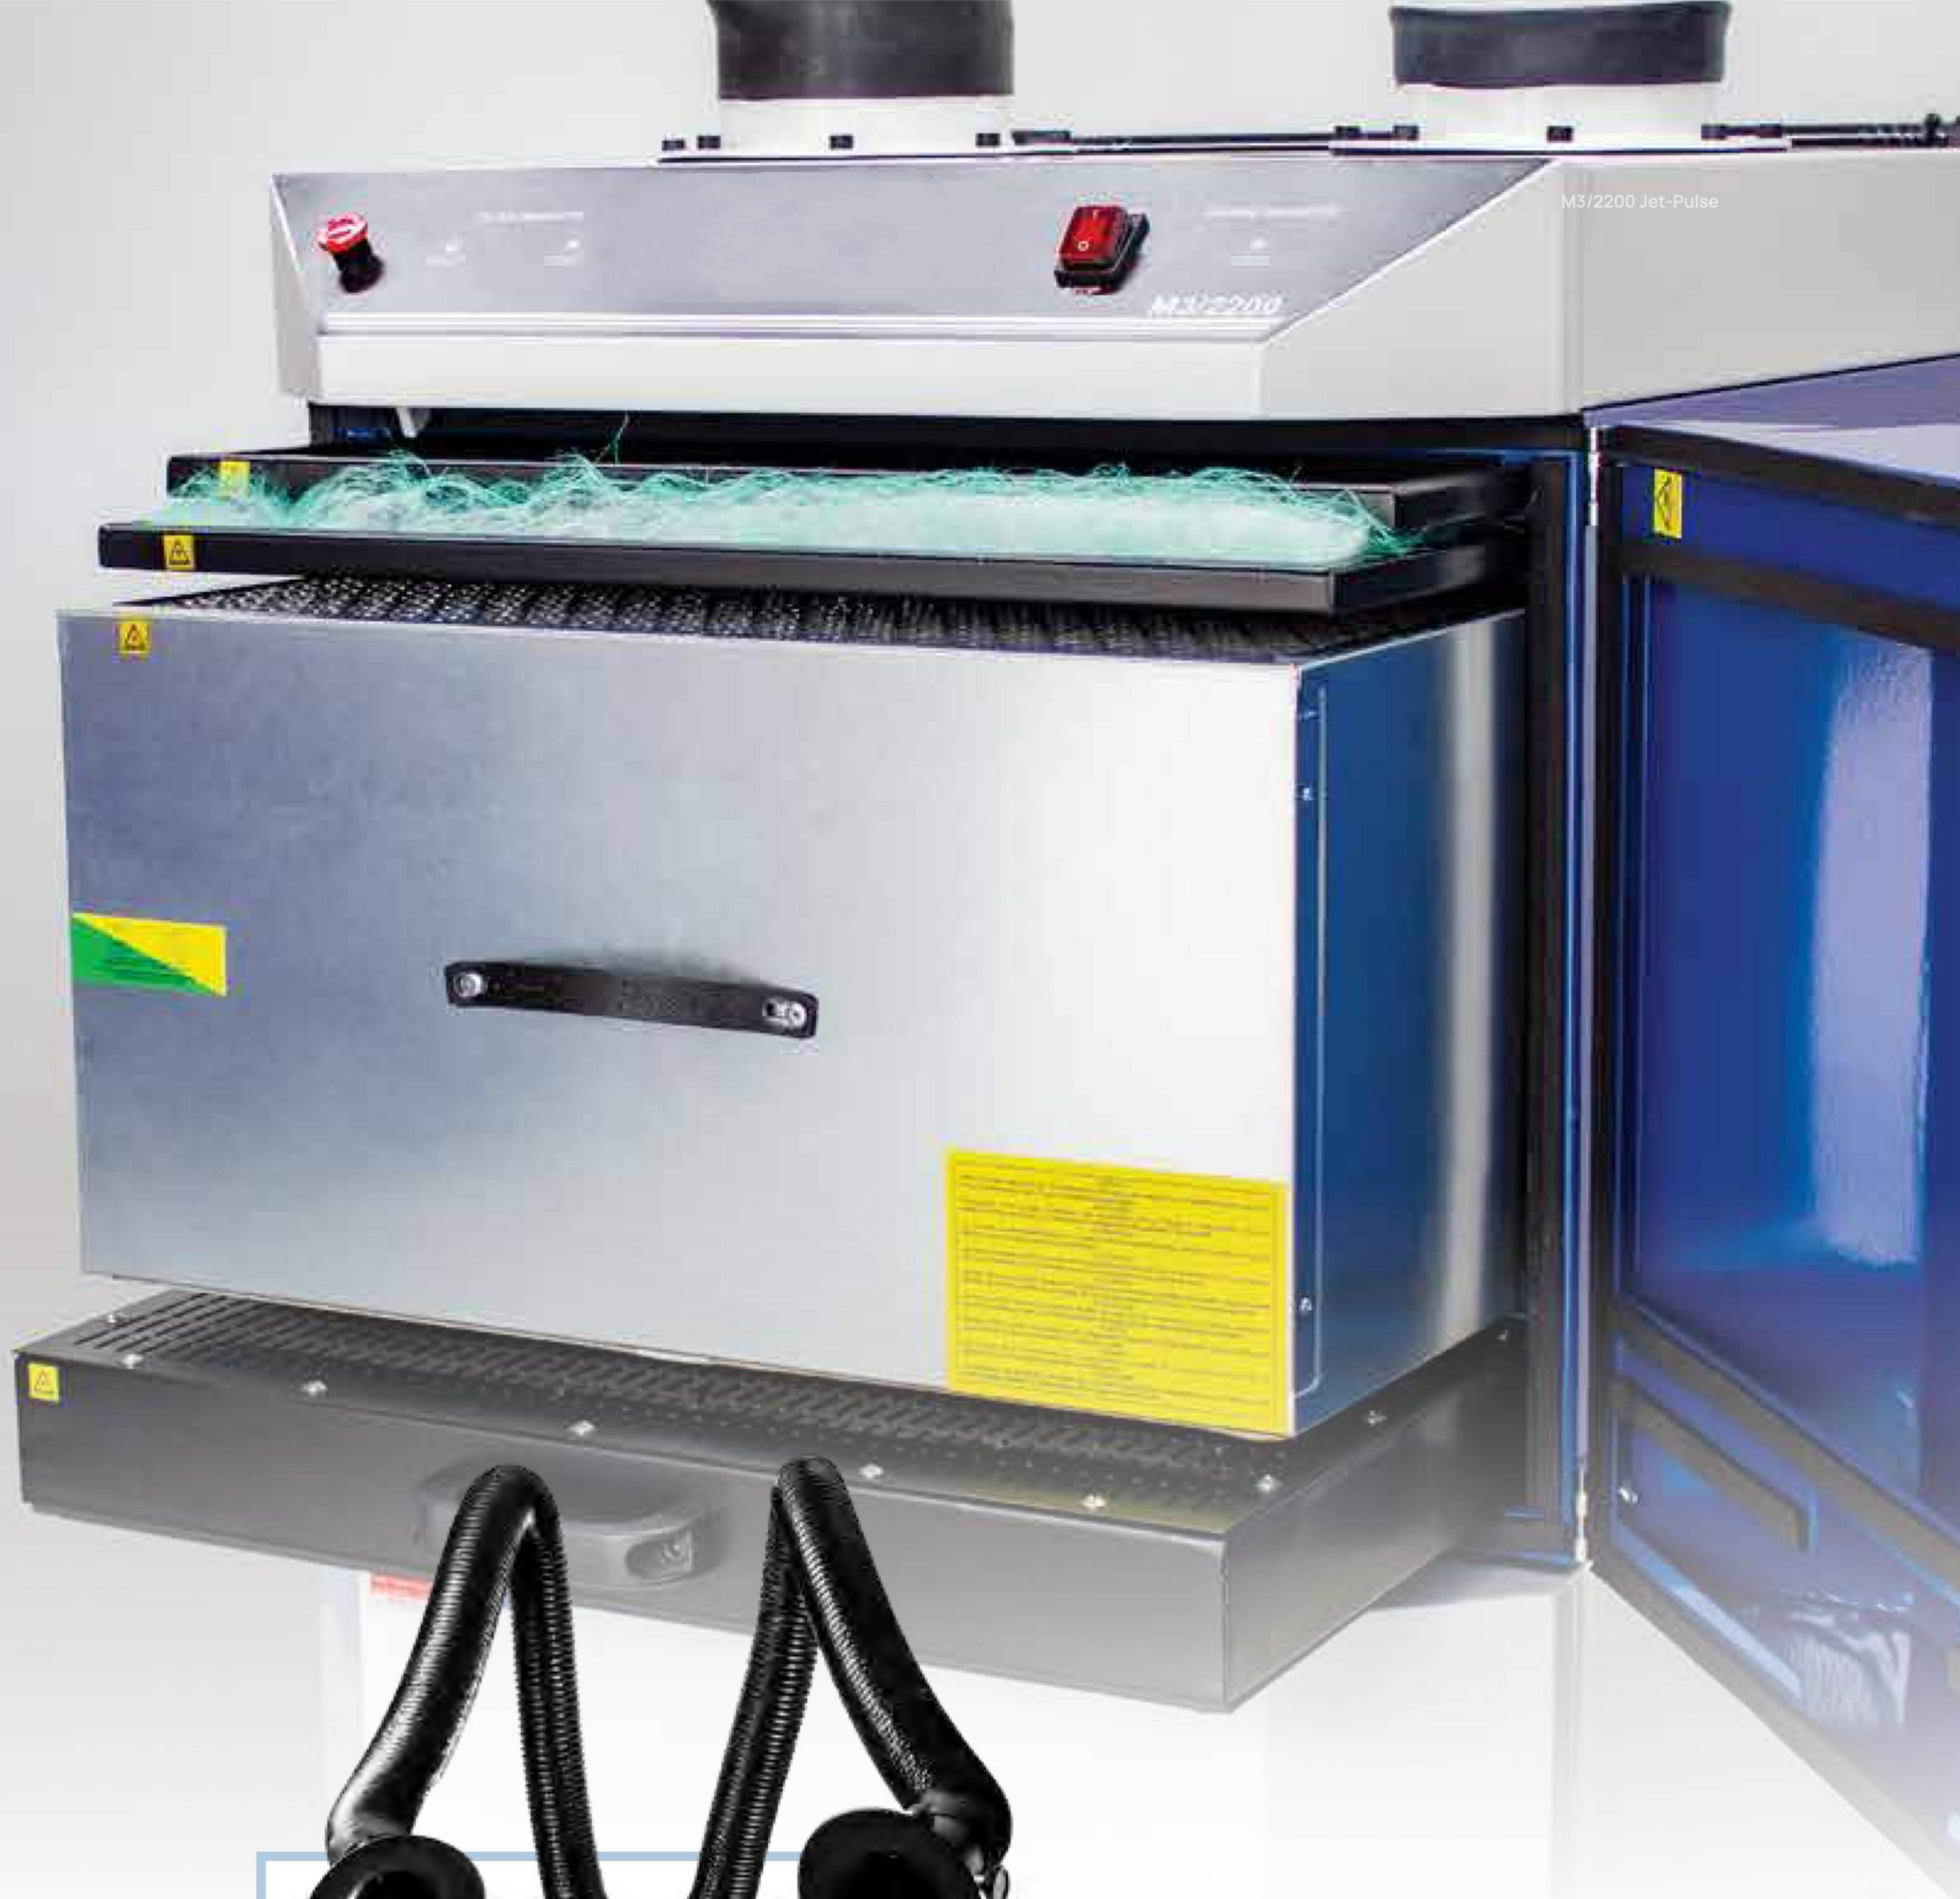

Длина вытяжного
рукава:
2, 3 или 4 метра



Напряжение
По запросу